




Decespugliatore Active 2.8 L

3-5 Days

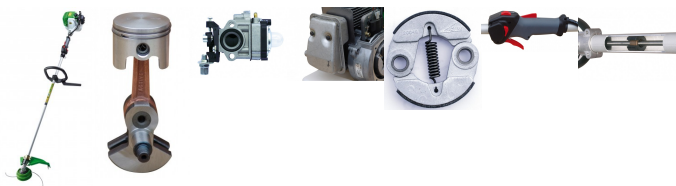

Descrizione

Active 2.8L : decespugliatore robusto, leggero e versatile per i piccoli proprietari che vogliono mantenere sempre in forma il proprio giardino. La sua silenziosità lo rende particolarmente adatto per le aree residenziali. Dotato inoltre del sistema EASY START per avviare con facilità il vostro decespugliatore ed iniziare subito ad essere operativi.

SPECIFICHE MOTORE :

- Tipo: *Active 2 Tempi*
- Cilindrata: **28.5 CC**
- Potenza (CV/kW): **1.7/1.25**
- Carburatore: **Walbro WYC**

DIMENSIONI E PESI :

- Diametro asta (Ø mm) : **24**
- Spessore asta (mm) : **1.5**
- Peso (Kg) : **4,8**
- Capacità Serbatoio (Lt.) : **0.5**

ALTRE CARATTERISTICHE:

IMPUGNATURA : Multifunzione in plastica speciale con guaina in gomma antiscivolo, molto gradevole al tatto, per una migliore presa e per un ottimo comfort e relax. Comando acceleratore integrato con sistema di stop, macchina sotto controllo in ogni fase di lavoro.

CARBURATORE : Carburatore Walbro a membrana di prima fascia con primer per un'accensione immediata. Le membrane in Mylar resistono alle benzine senza piombo anche con una elevata percentuale di alcool e a quelle alchilate, mantenendo flessibilità nel tempo.

FRIZIONE : Frizione professionale con pattini in materiale speciale sovradimensionata di 54 mm. Massima resistenza allo sforzo e trasmissione senza perdite di potenza di tutta l'energia del motore allo strumento di taglio.

TRASMISSIONE : Tubo in lega speciale, leggera e resistente alla flessione con 4 boccole auto-lubrificanti antivibrazione, massima fluidità di movimento dell'albero e massimo comfort per l'operatore.

SERBATOIO : Trasparente per un immediato controllo del livello carburante, nuovo tappo più largo e robusto che assicura un uso comodo ed una perfetta tenuta. GOMMINI e TUBETTI in Viton, materiale resistente alle benzine senza piombo ed alle elevate temperature. SFIATO studiato per evitare il fenomeno del Vapor - Lock.

MARMITTA : Con silenziatore speciale ricavato all'interno della stessa, prestazioni del motore superiori e massima riduzione dei rumori e delle vibrazioni. Dotata di una guarnizione di scarico in grafite indeformabile e resistente al calore fino a 900°C.

ALBERO MOTORE : In acciaio da cementazione, dotato nelle grosse cilindrate di gabbia a rulli argentata per motori da competizione. Pistone iper-leggero per vibrazioni minime con 2 fasce in ghisa speciale per una durata superiore. Motori progettati per un'elevata coppia anche a basso regime.

FILTRO ARIA : In spugna a bagno d'olio.

NON ESITARE A CONTATTARCI PER AVERE LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA.